
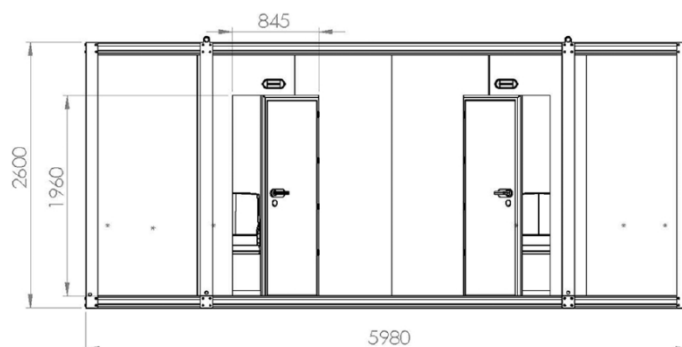


## Fiche Technique

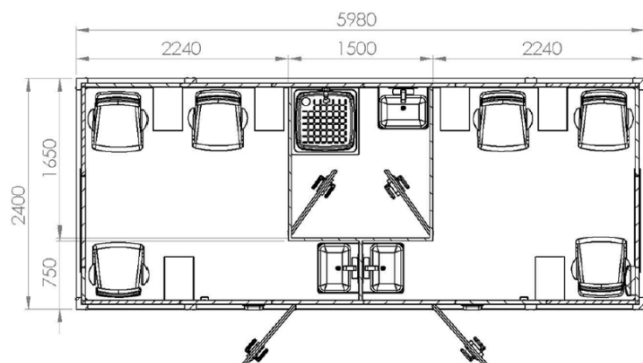

### Dimensions

Longueur extérieure / intérieure  
Largeur extérieure / intérieure  
Hauteur extérieure / intérieure  
Poids total

5980mm / 5800mm  
2400mm / 2200mm  
2600mm / 2400mm  
1200 kg

### Bardage & Toiture

Type de panneau  
Isolation du bardage  
Isolation de la toiture  
Epaisseur de la toiture  
Epaisseur du bardage  
Couverture  
Couleur

Panneau sandwich  
Mousse polyuréthane  
Mousse polyuréthane  
40mm  
50mm  
Plaques d'acier galvanisé et laquée  
RAL 9002 « Blanc Gris »

### Structure

Type  
Matériau  
Couleur  
Renforts  
Ecoulement des eaux  
Platine de levage

Non soudée, assemblée avec boulons en acier galvanisé  
Acier galvanisé puis laqué  
Au choix  
4 renforts de structure  
Gouttières intégrées à la structure  
4 platines avec œil pour les crochets de levage  
2 ouvertures châssis bas pour passage de fourches

### Électricité

Lumière intérieure  
Lumière extérieure  
Prise de courant  
Composants

Dalle LED  
Réglette LED  
2 prises électrique type E  
Raccord, câblage et coffret électrique



04 71 43 06 07  
09 72 31 00 50



contact@adc-module.com



SASU ADC  
25, Avenue Georges Pompidou  
15000, Aurillac



www.adc-module.com



ADC Module

## Sol

Plancher  
Epaisseur  
Revêtement au sol

Plaque de fibrociment  
16mm  
PVC

## Fenêtre

Matière  
Dimensions (Lxh)  
Vitrage

Menuiserie PVC  
970x1200mm  
Double Vitrage



**Garantie  
Constructeur 1 an**

## Porte

Matière  
Dimensions (Lxh)  
Serrure

Menuiserie PVC / Acier  
845x1960mm  
Serrure renforcée 4 points. 3 clés

## Spécifications réglementaire dû au COVID-19

Distanciation sociale

Séparation aux casiers (min. 1m)  
Lavabos isolés

Hygiène

Distributeurs de gel hydro-alcoolique à l'entrée  
Distributeurs de savon automatique  
Robinets automatique (cellule photoélectrique)  
Allumage des lumières intérieures via détecteur de présence  
Distributeurs de papier essuie mains  
Poubelles à pédale

Prévention  
Sécurité

Portes de sortie avec barre anti panique  
Tableau d'affichage sur les gestes barrières à l'entrée  
Détecteurs de fumée  
Porte de sortie avec barre anti panique

Notre module type bungalow de chantier répond à tous les critères conseillés dans le Guide de préconisations de sécurité sanitaire pour la continuité des activités de la construction en période d'épidémie de coronavirus COVID-19.

Ce guide a reçu l'agrément des organisations professionnelles et syndicales représentatives du Bâtiment et de Travaux Publics suivantes:

Confédération des artisans et petites entreprises du bâtiment, Fédération nationale du Bâtiment, Fédération Nationale des Travaux Publics, Fédération Nationale des salariés de la Construction et du Bois - CFDT.

Ce guide a reçu l'agrément des ministères du Travail, de la Transition écologique et solidaire, de la Ville et du Logement, des Solidarités et de la Santé,



04 71 43 06 07  
09 72 31 00 50



contact@adc-module.com



SASU ADC  
25, Avenue Georges Pompidou  
15000, Aurillac



www.adc-module.com



ADC Module