
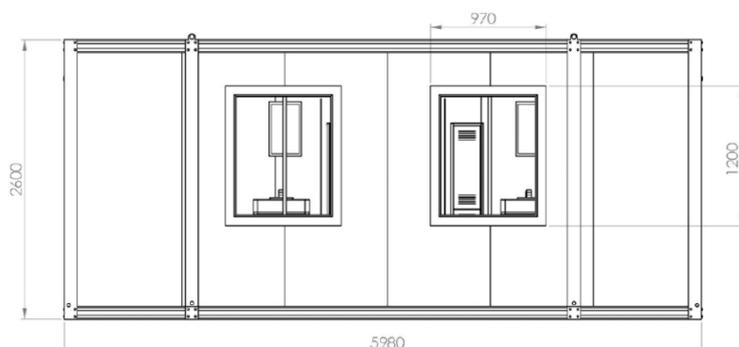


## Fiche Technique

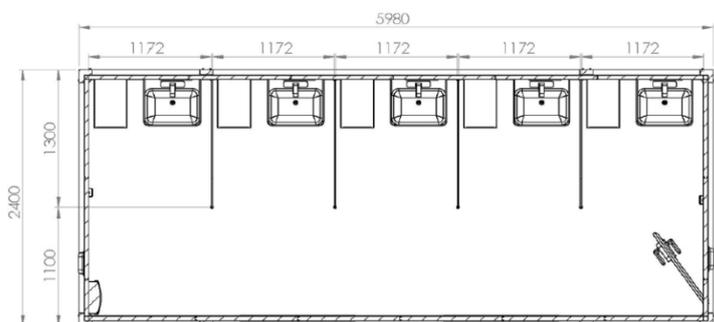

### Dimensions

Longueur extérieure / intérieure	5980mm / 5800mm
Largeur extérieure / intérieure	2400mm / 2200mm
Hauteur extérieure / intérieure	2600mm / 2400mm
Poids total	1200 kg

### Bardage & Toiture

Type de panneau	Panneau sandwich
Isolation du bardage	Mousse polyuréthane
Isolation de la toiture	Mousse polyuréthane
Épaisseur de la toiture	40mm
Épaisseur du bardage	50mm
Couverture	Plaques d'acier galvanisé et laquée
Couleur	RAL 9002 « Blanc Gris »

### Structure

Type	Non soudée, assemblée avec boulons en acier galvanisé
Matériau	Acier galvanisé puis laqué
Couleur	Au choix
Renforts	4 renforts de structure
Ecoulement des eaux	Gouttières intégrées à la structure
Platine de levage	4 platines avec œil pour les crochets de levage
	2 ouvertures châssis bas pour passage de fourches

### Électricité

Lumière intérieure	Dalle LED
Lumière extérieure	Réglette LED
Prise de courant	2 prises électrique type E
Composants	Raccord, câblage et coffret électrique



04 71 43 06 07  
09 72 31 00 50



contact@adc-module.com



SASU ADC  
25, Avenue Georges Pompidou  
15000, Aurillac



www.adc-module.com



ADC Module

### Sol

Plancher  
Epaisseur  
Revêtement au sol

Plaque de fibrociment  
16mm  
PVC

### Fenêtre

Matière  
Dimensions (Lxh)  
Vitrage

Menuiserie PVC  
970x1200mm  
Double Vitrage



**Garantie  
Constructeur 1 an**

### Porte

Matière  
Dimensions (Lxh)  
Serrure

Menuiserie PVC / Acier  
845x1960mm  
Serrure renforcée 4 points. 3 clés.

### Spécifications réglementaire dû au COVID-19

Distanciation sociale

Séparation aux casiers (min. 1m)  
Lavabos isolés

Hygiène

Distributeurs de gel hydro-alcoolique à l'entrée et à la sortie  
Distributeurs de savon automatique  
Robinets automatique (cellule photoélectrique)  
Allumage des lumières intérieures via détecteur de présence  
Distributeurs de papier essuie mains  
Poubelles à pédale

Prévention  
Sécurité

Porte de sortie avec barre anti panique  
Tableau d'affichage sur les gestes barrières à l'entrée  
Détecteur de fumée  
Porte de sortie avec barre anti panique

Notre module type bungalow de chantier répond à tous les critères conseillés dans le Guide de préconisations de sécurité sanitaire pour la continuité des activités de la construction en période d'épidémie de coronavirus COVID-19.

Ce guide a reçu l'agrément des organisations professionnelles et syndicales représentatives du Bâtiment et de Travaux Publics suivantes:

Confédération des artisans et petites entreprises du bâtiment, Fédération nationale du Bâtiment, Fédération Nationale des Travaux Publics, Fédération Nationale des salariés de la Construction et du Bois - CFDT.

Ce guide a reçu l'agrément des ministères du Travail, de la Transition écologique et solidaire, de la Ville et du Logement, des Solidarités et de la Santé,